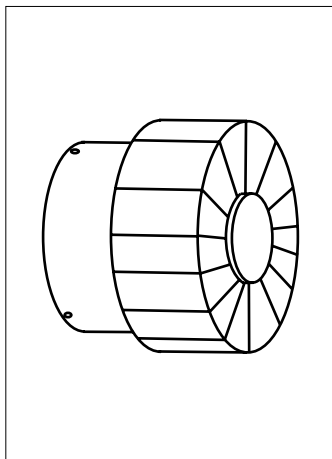





# hidealite


## TURBINE


Är en klass I armatur bestyckad med 3W PowerLED och integrerat drivdon för anslutning direkt till nätspänning 230V.





E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 007 52	X1000B	Blå	3W
77 007 51	X1000V	Vit	3W
77 007 50	X1000VV	Varmvit	3W
77 007 54	X1000LVV	Varmvit	9W
77 007 55	X1000LV	Vit	9W



 Uppfyller kraven enligt EN-60598

 Armatur avsedd både för inom- och utomhusbruk.

 Strölsäkert utförande och delvis skydd mot in-trängande damm och vattenånga. För fuktiga och våta miljöer.

 Anger skyddsklass, klass I för jordad anslutning.

 Armaturen får monteras direkt mot normalt brännbara material. Max 90°C.

# hidealite

## SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner innan installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och i enlighet med gällande föreskrifter. Armaturen får inte modifieras.

Se till att spänningen är frånslagen före installation och underhåll.

Bryt spänningen så att anläggningen är spänningslös. Utför installationen enligt figur. Kontrollera att installationen är korrekt utförd och slå på spänningen.

